

Pionowy przyczepiany wóz paszowy  
Миксер-кормораздатчик вертикальный прицепной  
Vertikālais smalcinatājs-mikseris, barības dalītājs



T2 | T3



YouTube facebook

## Dunker T2.

### Podwójne mieszadło, podwójne korzyści Двойной шнек, двойное преимущество Divi rotori - dubults ieguvums

Po wielu testach w terenie i dzięki słynnemu doświadczeniu technicznemu firmę STORTI odróżnia od innych producentów genialne i dobiorowe wykorzystanie przestrzeni oraz ruchów okrężnych przy podnoszeniu i opadaniu produktów wewnątrz zbiornika oraz jednocienna skuteczność i prędkość cięcia oraz mieszania wszystkich komponentów.

Powoduje to, że - zgodnie z deklarowaną objętością - DUNKER T2, w porównaniu z innymi urządzeniami jest w stanie załadować i optymalnie wymieszać większą ilość materiału.

Благодаря многочисленным испытаниям, проведенным непосредственно на животноводческих фермах и богатому опыту по производству миксеров-кормораздатчиков, Storti выгодно отличается от других производителей машин аналогичного класса высокоеффективным использованием внутреннего пространства бункера и улучшенной системой циркуляции смешиваемых продуктов при одновременной высокой скорости работы агрегата в целом.  
В результате, коэффициент объема задекларированного в техни-

ческой документации к фактически загруженному в бункер материалу у DUNKER T2 гораздо выше, нежели у машин аналогичного класса других производителей.

STORTI, izmantojot savu pieredzi un tehnikas testus reālos darba apstākļos, ir sasniedzis labākos rezultātus barības sagatavošanā. Pateicoties unikālai tvertnes konstrukcijai, tās telpas pilnīgai izmantošanai, maisīšanas nažu un gliemeža precīzai darbibai, Storti T-2, salīdzinot ar citiem konkurentiem, var ātrāk, vairāk un labāk sagatavot barību.



Podest z drabiną (opcja)

Смотровая площадка как опция

Inspekcijas platforma (papildus aprīkojums)



2-biegowa przekładnia, także z mechanicznym sterowaniem linką zkabiny ciągnika (opcja).

2-х ступенчатая коробка передач вращения шнека, также с рычагом в кабине трактора.


Divi ātrumu reduktors aprikojots ar vadību no kabīnes (papildus aprīkojums)



Podpora mechaniczna  
Механическая опора.  
Manuālā atbalsta kāja





Hydrauliczna podpora połączona z hydrauliką i sterowaniem ciągnika  
Гидравлическая опора, соединена с гидравлической системой трактора.  
Hidrauliskā atbalsta kāja (pievienojama pie traktora hidraulikas izvadiem)

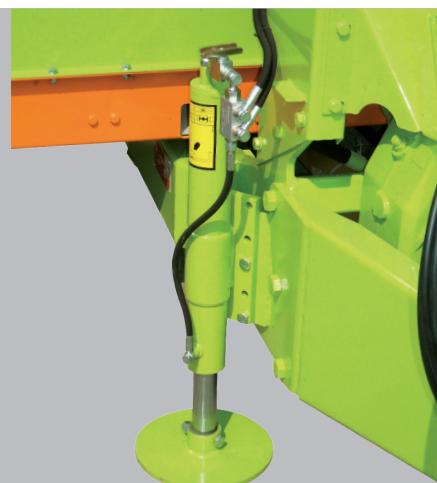

Hydrauliczna podpora połączona z hydrauliką i sterowaniem wozu paszowego  
Гидравлическая опора, соединена с гидравлической системой миксера-кормораздатчика.  
Hidrauliskā atbalsta kāja, (pieslēgums un vadība ir pie barības dalītāja hidraulikas sistēmas )



Regulowany dyszel i ucho dyszla  
Дышло и боксирная  
серьга регулируются по высоте.  
Regulējama sakabes sistēma

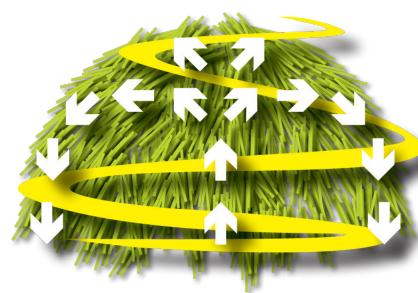

Na rysunku widać wznoszenie i opadanie produktów wewnętrz zbiornika, co zapewnia szybkie i skuteczne cięcie wszystkich składników.

На схеме показан цикл движения продукта при эффективном и быстром процессе резке-смешивании всех компонентов.

Attēlā ir redzama barības komponenšu cirkulācija tvertnes iekšpusē (smalcināšana un maisīšana)



Dwa rodzaje sterowania:  
elektryczne sterowanie zdalne (po lewej) oraz mechaniczne (poprzez linki) sterowanie zdalne (po prawej)

Два вида управления кормораздатчиком:  
электрическое (слева) и механическое через  
трактор (справа).

Divu veidi vadības sistēmas: Elektriskā (pa kreisi)  
un mehāniskā (pa labi)

## Dunker T2. Duża pojemność


Mając na uwadze ciągły rozwój nowych produktów dla nowoczesnych gospodarstw mlecznych firma Storti rozszerza swoją gamę pionowych dwoślimakowych wozów paszowych o nowych możliwościach: 24, 27, 30 i 33 m<sup>3</sup>. Pomimo dużej pojemności wszystkie te modele mają konstrukcję o jak najmniejszej szerokości i wysokości, co zapewnia doskonałą zdolność manewrową.

## Dunker T2. Миксер-кормораздатчик с большим объёмом бункера

С целью постоянного совершенствования собственной продукции для всё более модернизированных зоотехнических хозяйств, предприятие Сторти пополняет свою гамму прицепными вертикальными двушинковыми миксерами-кормораздатчиками вместимостью 24, 27, 30 и 33 куб. м. Несмотря на большой объём бункера, эти модели были спроектированы таким образом, чтобы максимально уменьшить габариты в длину и ширину, гарантируя оптимальную свободу манёвра машиной.

## Dunker T2. Ir pieejams arī

Pastāvīgi attīstoties un uzlabojot tehnoloģijas priekš pienīsmitniekiem, Storti ir izveidojis jaunu, divu rotoru modeļu rindu ar 24, 27, 30 un 33 kubikmetru tilpumu. Neskatoties uz šo modeļu spēcīgo un masīvo konstrukciju tie ir izgatavoti, lai maksimāli samazinātu izmērus (augstumu un platumu) un paaugstinātu manevrēšanas spējas.

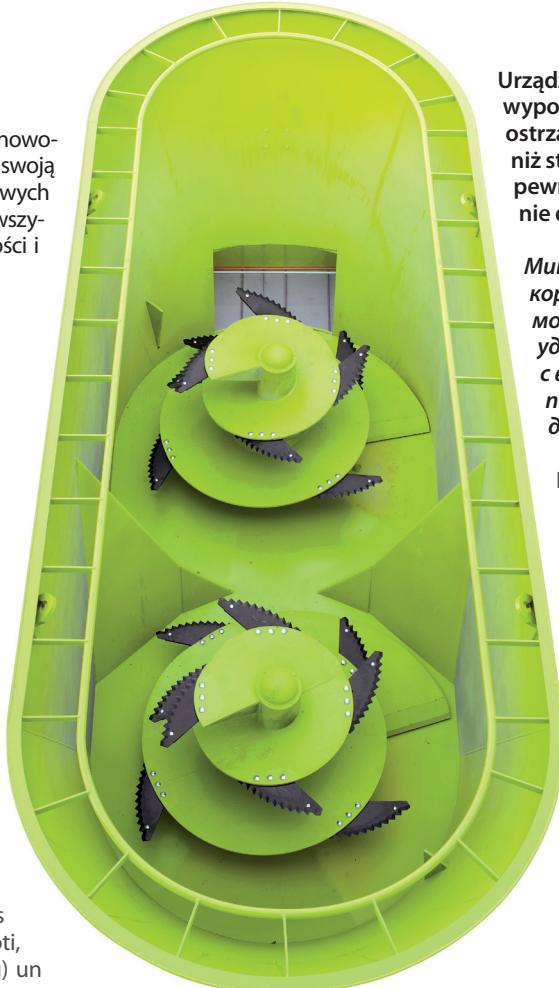


Urządzenie może być wyposażone w specjalne ostrza wolframowe, dłuższe niż standardowe, co zapewnia lepsze rozdrabnianie długich włókien.

Миксер-  
кормораздатчик  
может быть снажён  
удлинёнными ножами  
свольфрамовым  
покрытием для резки  
длинного волокна..

Rotorus var aprīkot ar speciāliem nažiem, kuriem ir cietsakausējuma pārkājums, kurš nodrošina ilgu kalpošanas laiku, un ir īpaši piemēroti garu un šķiedrainu materiālu smalcināšanai.



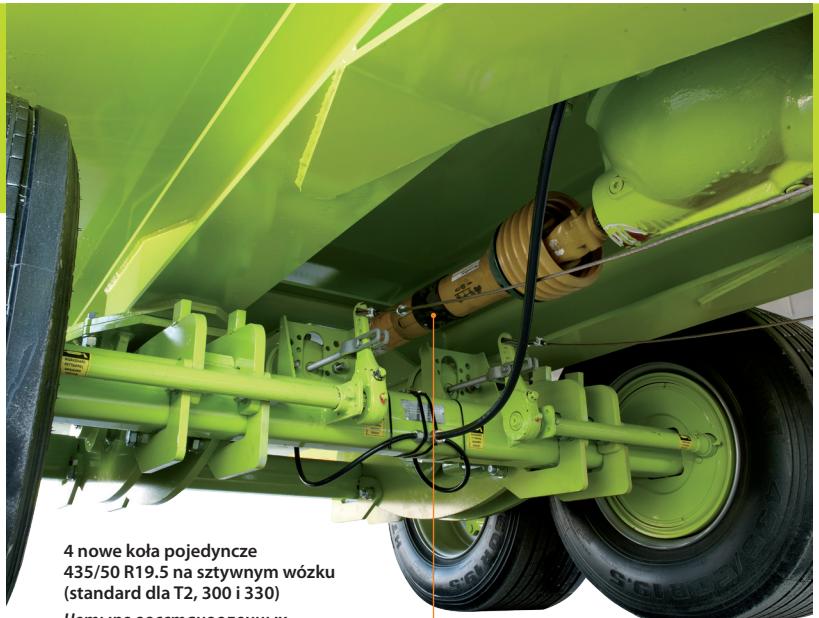

**4 nowe koła pojedyncze  
435/50 R19,5 na sztywnym wózku  
(standard dla T2, 300 i 330)**

**Четыре восстановленных  
одиночных колеса 435/50 R19,5 на  
жесткой оси (стандартная опция  
на моделях T2 300 и 330)**

**Modeli T2 300 un T2 330  
standartā i aprikoči ar atjaunotām  
riepām 435/50 R19,5**

**Wytrzymały WOM  
WOM для больших нагрузок в эксплуатации машины.  
Lielai noslodei paredzētas kardānvārpstas (Heavy duty)**



**Standardowe ostrza  
(dostępne z powłoką wolframową lub bez)**

**Стандартные ножи  
(в наличии имеются также  
с вольфрамовым покрытием)**

**Standarta asmeņi  
(ar vai bez cietsakausējuma pārklājumu)**



**Specjalne ostrza wolframowe, dłuższe niż standarde, co zapewnia lepsze rozdrabnianie długich włókien.**

**Удлинённые ножи с вольфрамовым  
покрытием специально предназначены для резки  
длинного волокна.**

**Asmeņi ar cietsakausējuma pārklājumu, kas nodrošina  
ilgu kalpošanas laiku, un ir ipaši piemēroti garu un  
šķiedrainu materiālu smalcināšanai**



**Maszyna standardowo wyposażone w obustronny  
wyładunek przedni za pośrednictwem przenośnika PCW**

**Машина в стандартном исполнении с двусторонним  
передним выгрузочным конвейером и механическим  
управлением.**

**Stadarta aprīkojumā iekļauta priekšējā divpusējā  
barības izdales sistēma ar transportiera lenu, kā arī  
mehāniskā vadība no traktora kabīnes.**

## TECHNOLOGIA STORTI POPRAWIA I TWORZY WIĘKSZOŚĆ WIEDZY TMR

Tylko wysokiej jakości dawka pokarmowa może zapewnić odpowiednie żywienie bydła, przy jednoczesnym uzyskaniu zalet, jakie zapewnia system TMR. Dzięki działalności badawczej prowadzonej w celu osiągnięcia optymalnego TMR wozy paszowe Storti w połączeniu z wysoką jakością składnikami żywieniowymi są w stanie zagwarantować świeże i pożądane dawki pokarmowe o odpowiednich właściwościach fizycznych zapewniających poprawne przeżuwanie. Pozwala to na doskonałą kontrolę fermentacji przeżuwania oraz zwiększoną strawność włókna TMR. Wszystkie te czynniki zapewniają wyższy komfort bydła i większą wydajność produkcji.

## ТЕХНОЛОГИЯ STORTI ПРЕВОЗНОСИ И ПРИМЕНЯЕТ ТЕХНОЛОГИЮ TMR-UNIFEED

Только высокое качество смешивания обеспечивает правильное кормление скота, что подчеркивает выгоду этой продуктивной системы питания. Благодаря целенаправленным исследованиям по получению унифицированного "идеального" питания, Миксеры-кормопрессоры Storti в сочетании с высококачественным питанием, обеспечивают свежий и правильный рацион соответствующего состава, который может обеспечить надлежащее качество жевательного процесса. Заботясь об этом аспекте можно контролировать жевательные ферментации и увеличить перевариваемость волокнистых компонентов в рационе питания. Все эти характеристики гарантируют высокое благосостояние животных, а значит и высокую производительность.

## STORTI TEHNOLOGIJA UZLABO UN SNIEDZ VISU KO PIEDĀVĀ TMR ZINĀTNE

Tikai augstas kvalitātes maisijums izmantojot TMR sistēmas priekšrocības var piedāvāt ganāmpulkam piemērotu barību. Pateicoties optimālāko TMR pētījumu rezultātiem Storti smalcinātāji - mikseri var garantēt piemērotu barības komponentu sagatavošanu vajadzīgajās proporcijās ar augstu maisijuma kvalitati, liellopu barības trakta pareizai darbībai. Šie sasniegumi palīdz kontrolei atgremošanas procesus un atvieglīgi barības sagremošanu. Šie faktori nodrošina liellopiem labākus dzīves apstākļus, un paaugstinātu rāzošanas veikspēju.

## Dunker T3. Wytrzymałość, szybkość i jakość Прочность, скорость и качество Spēks, Ātrums, Kvalitāte

Nowy model Dunker T3 firmy Storti o pojemnościach z 36, 40 i 44m<sup>3</sup>, łączy doskonałą moc z niezwykłą szybkością roboczą nawet przy dużych ładunkach siana, co gwarantuje miękkie, jednorodne i pożądane TMR dla zwierząt.

Geometria zbiornika i mieszańca ślimakowych były badane, aby umożliwić stosowanie dużej ilości włókna. Ponadto kilka badań wykonanych przy jednoczesnym załadunku bel okrągłych wykazało jakość maszyny, która sprawdza się także przy dużych obciążeniach.

Новый Dunker T3 объемом 36, 40 и 44 куб. м. соединяет в себе высокую прочность и скорость в работе даже с загрузкой тяжелого сена, гарантируя мягкий, однородный и аппетитный рацион для животных.

Геометрическое исполнение бункера и шнеков специально изучалось, чтобы позволить загрузку и переработку большого количества волокнистого продукта. Испытания показывают, что при одновременной загрузке различных тюков, миксер-кормораздатчик работает в полном режиме и при тяжелой условиях эксплуатации.

Jaunais modelis DUNKER T3, ar tilpumu 36,40 un 44 kubikmetri, apvieno sevi ārkārtīgi lielu izturību, darba ātrumu un lielisku rezultātu jebkuros darba apstākļos. Īpašā tvertnes ģeometrija, maisītāju konstrukcija, ko apstiprina veiktie testi, atļauj strādāt ar praktiski jebkura veida barības komponentēm.



6 pojedynczych kół 435/50 R19.5 na standardowym samosterującym wózku trzyosiowym z resorami piórowymi z samosterującą osią pierwszą i trzecią oraz blokowaniem podczas biegu wstecznego

6 одиночных восстановленных колес 435/50 R19.5 на амортизированной трёхосной конструкции со стандартными рессорами, первая и третья оси с автоповоротом и блокировкой заднего хода.

Modeļi ir apriktoti ar sloķšņu atspēru amortizāciju visiem trīs tiltiem un pašstūrējošo tiltu (pirmo un trešo) kuri ir apriktoti ar atpakaļgaitas bloķētāju. Standartā iekļautas riepas ar izmēru 435/50 R19,5




Certyfikat jakości ISO 9001:2008 wystawiony przez prestiżowy podmiot szwajcarski SQS stanowi namacalny dowód uznania tej polityki jakości.

Сертификация качества ISO 9001:2008, выданное престижным швейцарским учреждением SQS, является очевидным признанием этой политики качества.

ISO 9001:2008 kvalitātes sertifikātu izsniegusi Šveices SQS atbilstoša kartībā



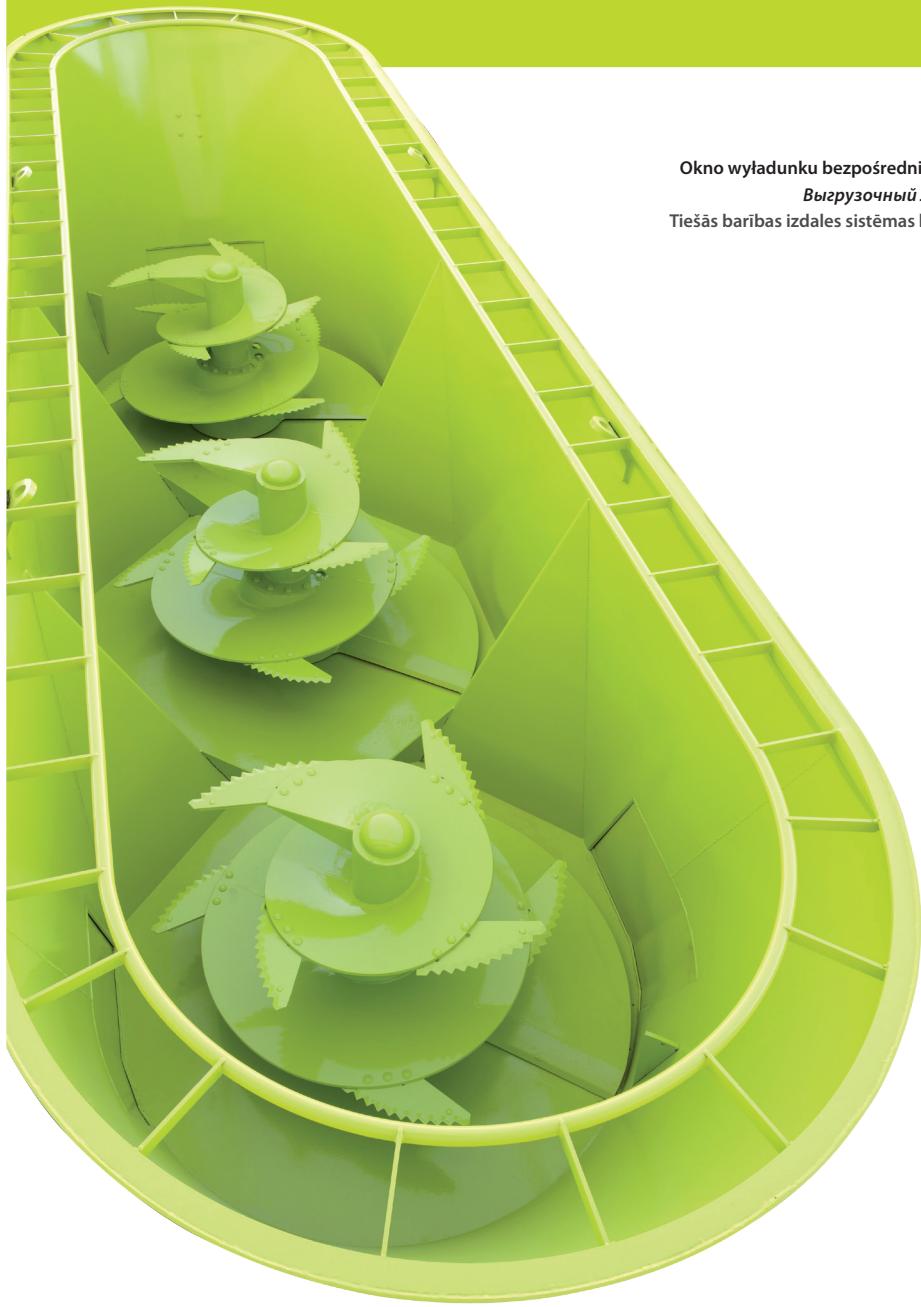

Okno wyładunku bezpośredniego  
Выгрузочный люк  
Tiešas barības izdales sistēmas lūka



Standardowe przekładnie kontowe o wysokiej wytrzymałości  
Стандартные редукторы для особенно больших нагрузок в эксплуатации машины.  
Augstas veikspējas un izturības reduktori


Wytrzymałe wały WOM  
Стандартные ВОМ  
Вальтершайд  
Lielai noslodzei paredzētas kardānvārpstas (Heavy duty)



# dunker T2 | T3

**Vers. 0113 PL RU LV** • Dane techniczne i zdjęcia mają jedynie charakter wytycznych. Aby dostarczać produkty, które będą zawsze spełniać wymagania klientów, firma Storti S.p.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania aktualizacji w dowolnym czasie i bez powiadomienia. • Технические характеристики и изображения только для внутреннего пользования. В спримениии постоянно обеспечивать распущие потребности наших клиентов, Storti S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения в любое время и без уведомления. • Tehniskie parametri un attēli ir tikai informativi. Pastāvīgi uzlabojot tehnikas kvalitāti un tehniskos parametrus Storti ir tiesīgs mainīt informāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.


Dunker T2 140  
Dunker T2 160  
Dunker T2 180  
Dunker T2 210  
Dunker T2 240S

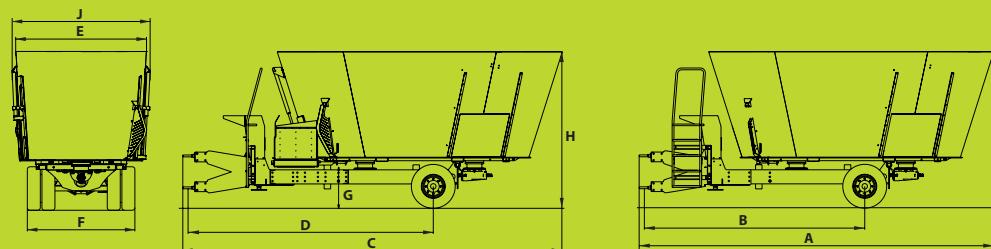

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Moc wymagana Потребляемая мощность Nepieciešamā jauda	Ciążar własny Вес пустой машины Pašmasa	Waga przy pełnym obciążeniu Вес машины при полной загрузке Pilna masa	
	m <sup>3</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg	
<b>Dunker T2 140</b>	14	6.435	4.110	6.895	4.750	2.410	2.045	720	2.505	2.460	---	52 - 70	5.740	12.600
<b>Dunker T2 160</b>	16	6.500	4.110	6.960	4.750	2.430	2.045	720	2.705	2.660	2.550	56 - 75	5.860	12.600
<b>Dunker T2 180</b>	18	6.560	4.110	7.020	4.750	2.450	2.045	720	2.885	2.840	2.550	60 - 81	6.060	12.600
<b>Dunker T2 210</b>	21	6.710	4.110	7.350	4.750	2.460	2.230	875	3.120	3.120	2.550	66 - 90	7.100	16.000
<b>Dunker T2 240S</b>	24	6.780	4.110	7.420	4.750	2.480	2.230	875	3.365	3.365	2.550	70-95	7.720	16.000


Dunker T2 240L  
Dunker T2 270

Dunker T2 300  
Dunker T2 330

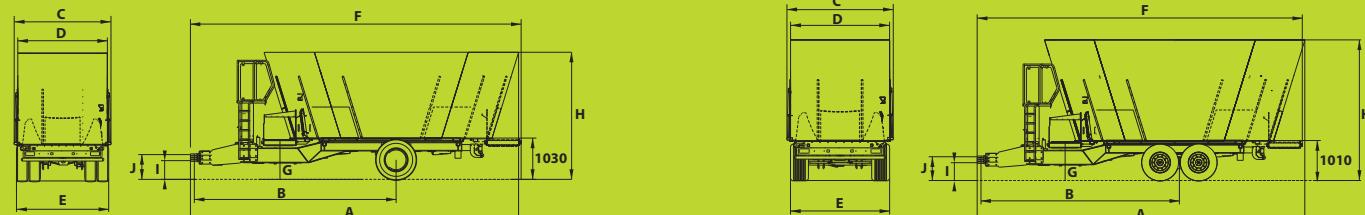

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Moc wymagana Потребляемая мощность Nepieciešamā jauda	Ciążar własny Вес пустой машины Pašmasa	Waga przy pełnym obciążeniu Вес машины при полной загрузке Pilna masa	
	m <sup>3</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg	
<b>Dunker T2 240L</b>	24	8.145	5.030	2.700	2.500	2.535	8.210	960	2.970	465	610	82 - 110	9.950	17.500
<b>Dunker T2 270</b>	27	8.145	5.030	2.700	2.500	2.535	8.210	960	3.155	465	610	82 - 110	10.150	17.500
<b>Dunker T2 300</b>	30	8.200	5.030	2.700	2.500	2.485	8.210	950	3.340	450	600	104 - 140	10.750	22.500
<b>Dunker T2 330</b>	33	8.270	5.030	2.700	2.500	2.485	8.210	950	3.565	450	600	104 - 140	11.000	22.500

Dunker T3 360  
Dunker T3 400  
Dunker T3 440

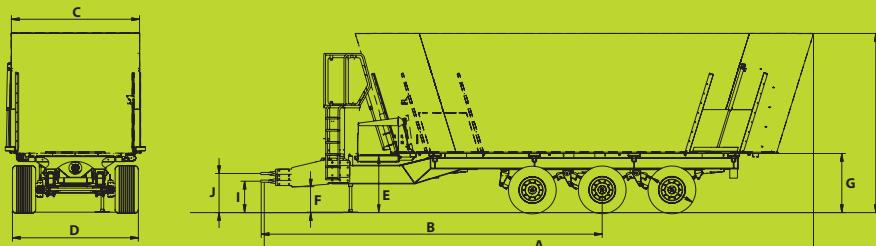

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Moc wymagana Потребляемая мощность Nepieciešamā jauda	Ciążar własny Вес пустой машины Pašmasa	Waga przy pełnym obciążeniu Вес машины при полной загрузке Pilna masa	
	m <sup>3</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg	
<b>Dunker T3 360</b>	36	10.580	6.650	2.500	2.550	1.110	500	1.150	3.100	610	760	156 - 210	16.200	32.500*
<b>Dunker T3 400</b>	40	10.650	6.650	2.500	2.550	1.110	500	1.150	3.310	610	760	156 - 210	16.450	32.500*
<b>Dunker T3 440</b>	44	10.700	6.650	2.500	2.550	1.110	500	1.150	3.490	610	760	156 - 210	16.700	32.500*

Autoryzowany przedstawiciel  
Авторизованный Дилер  
Autorizētais dileris

\* Waga przy pełnym obciążeniu i prędkością 25 km/h  
\* Вес с максимальной загрузкой и скоростью движения 25 км/ч  
\*Maksimālais transporta ātrums ar pilnu masu 25Km/h

**STORTI S.p.A.**

37050 Belfiore (VR) ITALY  
Via Castelletto, 10  
Tel. +39 0456 134 311 Fax +39 0456 149 006  
info@storti.com