ELEMENT WYMIENNY SZCZELINOWY

www.thye-lokenberg.pl

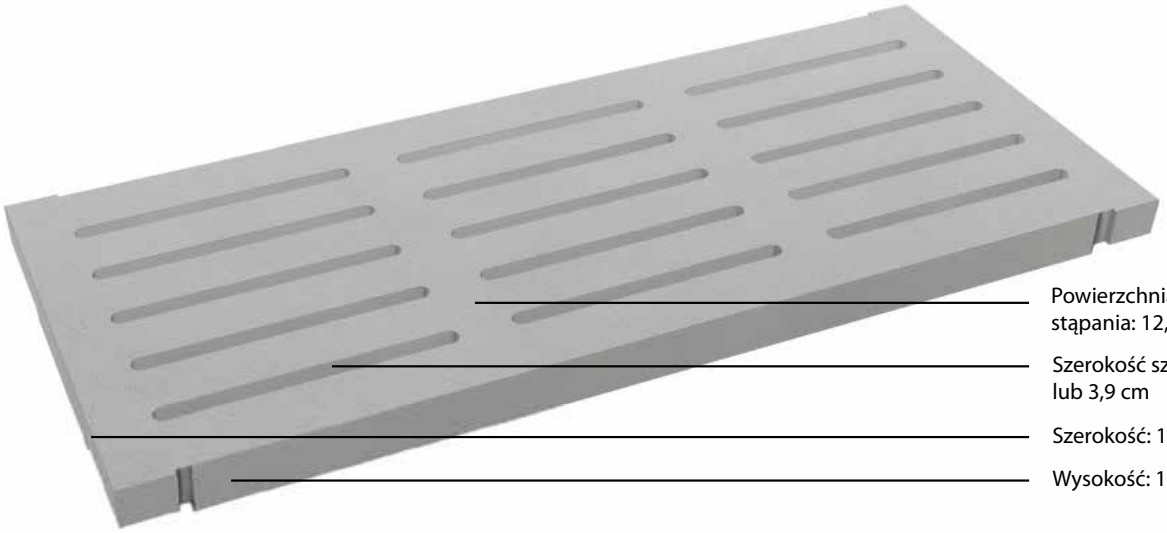

Równa z wgłębieniem

- Dzięki dużej ilości szczelin, idealne zastosowanie podłogi w oborach boksowych
- Waga zwierząt do 850 kg lub nośność 4 tony nacisk na oś
- Powierzchnia z wykończeniem szczotkowanym
- Podpora: 12 cm
- Klasa obciążenia: A2/A3
- Jakość betonu: C 40/50
- Zgodna z wymaganiami DIN EN 12737

thye-lokenberg

WYMIENNY ELEMENT SZCZELINOWY

Wymienny element szczelinowy dużej ilości szczelin nadaje się szczególnie dobrze do obór boksowych i może być zastosowany optymalnie przy dwóch różnych szerokościach szczelin dla ciężkiego inwentarza. Podłoga szczelinowa renowacyjna może być łączona z innymi rodzajami podłóg szczelinowych. Optymalną czystość gwarantuje wzdłużne ułożenie szczelin o krawędziach konturowych ułatwiających usuwanie odchodów.

Wysoki współczynnik osiągania dojrzałości i stabilność zapewnia przyjazne dla zwierząt środowisko. Podłoga nadaje się do zastosowania różnych mat gumowych z powodu różnych szerokości szczelin 3,5 cm lub 3,9 cm. Czas montażu skraca zastosowanie dużych elementów. W rezultacie uzyskuje się oszczędność kosztów.

WYMIARY

Długość w m	RE ze szczeliną 3,5 / 3,9 cm	Waga w kg/szt.	Waga w kg/m²	Ilość elementów poprzecznych
2,00	√	539	245	3
2,10	√	566	245	3
2,20	√	593	245	3
2,30	√	620	245	3
2,40	√	647	245	3
2,50	√	674	245	3
2,75	√	741	245	4
3,00	√	809	245	4
3,25	√	876	245	4
3,50	√	943	245	4
3,75	√	1,010	245	5
4,00	√	1,078	245	5
4,25	√	1,145	245	5

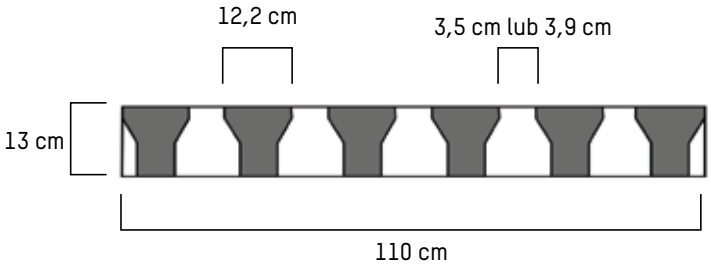

Inne wymiary dostępne na zamówienie.

Nasza rada: zamów maty gumowe jako podstawę
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych

Wyprodukowano zgodnie z normą PN-EN 12737 i DIN 1045

DIN EN 12737

Thye-Lokenberg Polska sp.z.o.o.
ul. Osiedlowa 27
PL 68-114 Tomaszowo

Fon: +48 68 3606-199
Fax: +48 68 3606-299
E-Mail: thye@thye-lokenberg.pl

Thye-Lokenberg Deutschland GmbH
Erlenweg 4
49434 Neuenkirchen-Vörden

Fon: +49 5493 99219-0
Fax: +49 5493 1822
E-Mail: info@thye-lokenberg.de